



Contenido

02

Bombas de Infusión

03

Bomba Enteral

04

Dopplers

06

Desfibriladores

08

Ecógrafos

11

Electrocardiógrafos

13

Holter y Prueba de Esfuerzo

14

Incubadoras
Lámparas de Calor Radiante

18

Iluminador de Venas

19

Lámparas de Fototerapia

21

Lámparas de Cirugía

24

Mesas de Cirugía

26

Máquinas de Anestesia

28

Monitores Fetales

30

Monitores de Paciente

33

Oxímetro

34

Succionadores

35

Ventiladores

37

Videocolposcopios



SYS-6010

Bomba de Infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4"
- 8 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 5 horas
- Puerta motorizada
- **Opcional: Sensor de goteo, central de monitoreo, WiFi**

MP-60

Bomba de infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4"
- 9 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 5 horas
- Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- Módulo de comunicación WIFI
- Puerta motorizada
- Compatible con estación de trabajo MP80
- **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, MP80**





MP-30

Bomba perfusora

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4"
- 9 modos de infusión
- Compatible con múltiples jeringas de infusión
- Batería Li-on recargable de 6 horas
- Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- Módulo de comunicación WIFI
- Puerta motorizada
- Compatible con estación de trabajo MP80
- **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, MP80**

HP-60

Bomba de infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 3"
- 9 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 10 horas
- Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- Módulo de comunicación WIFI
- Puerta motorizada
- Ideal para transfusión de sangre, nutrición parenteral total (TPN) y terapia oncológica
- Compatible con estación de trabajo HP80
- **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, HP80**





EP-60 Bomba enteral

- ▶ Velocidad de alimentación de 1 a 1200 ml/h
- ▶ Pantalla táctil LCD a color de 4"
- ▶ Opción de integrar calentador para mayor confort del paciente
- ▶ Autonomía de batería de hasta 24 horas
- ▶ Modos de alimentación continua e intermitente
- ▶ Función de bolo, lavado y purga integradas
- ▶ Diseño compacto y ligero (<1 kg)



SD1 Doppler fetal

- ▶ Transductor de 3 MHz para una mejor detección de latidos
- ▶ App de manejo de visualización
- ▶ Diseño compacto
- ▶ Pantalla digital de FHR
- ▶ Autoapagado para ahorro de energía
- ▶ Volumen ajustable

SD3 PRO Doppler fetal

- ▶ Pantalla OLED brillante para visualización del FHR en tiempo real
- ▶ Batería recargable con más de 16 horas
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Autoapagado para el ahorro de energía
- ▶ Graba, reproduce y extrae audio
- ▶ Transductor de 3 MHz
- ▶ **Opcional: Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 2MHz, cargador**





SONOTRAX BASIC A

Doppler fetal

- ▶ Transductor de 2 MHz.
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada.
- ▶ Precisión en la medición de la fetocardia.
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Indicador de nivel de batería.
- ▶ **Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 3MHz**

SONOTRAX II PRO

Doppler fetal

- ▶ Transductor de 2 MHz
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada.
- ▶ Batería recargable con más de 8 horas.
- ▶ Precisión en la medición de la fetocardia.
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Grabación de audio por 240s.
- ▶ Salida para audífonos.
- ▶ **Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 3MHz**





i2 Desfibrilador

- 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
- Pantalla a color de 7"
- Batería de litio recargable de larga duración
- Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- Palas convertibles adulto/pediatrico incluidas
- Impresora térmica incorporada
- Compacto, liviano con aproximadamente 5,8 kg
- **Opcional: Paletas internas**



i6 Desfibrilador

- 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
- Monitoreo completo: ECG, SpO2, RESP, NIBP y 2-TEMP
- Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- Palas convertibles adulto/pediatrico incluidas
- Pantalla LCD TFT a color de 7" de alta resolución
- Impresora térmica incorporada
- **Opcional: Sensor CPR, medición de CO2**





Nuevo
Equipo



i7 Plus

DEA

- ▶ Análisis automático del ritmo
- ▶ Alta autonomía de batería
- ▶ Diseño portátil y resistente para entornos exigentes
- ▶ Guía por voz paso a paso
- ▶ Tecnología bifásica
- ▶ Autoverificación continua
- ▶ Registro de eventos

Nuevo
Equipo



i9 Plus

DEA

- ▶ Desfibrilación automática con análisis del ritmo
- ▶ Diseño portátil y resistente para entornos exigentes
- ▶ Pantalla a color de 7"
- ▶ Guía por voz paso a paso
- ▶ Tecnología bifásica
- ▶ Autoverificación continua
- ▶ Registro de eventos
- ▶ **Opcional: Función de grabación**



Acclarix AX3

Ecógrafo portátil

- ▶ Pantalla LCD principal de 15.6"
- ▶ Pantalla táctil de 10.1"
- ▶ Dos puertos activos de transductor
- ▶ Diseño portátil, flexible y ligero
- ▶ Peso: 4.5 kg.
- ▶ Baterías duales que permiten un tiempo de trabajo de 3 horas.
- ▶ Sistema silencioso con inicio rápido y arranque de 30 segundos.
- ▶ eOptimized.
- ▶ Seguimiento automático de PW.
- ▶ Almacenamiento de alta capacidad con transferencia USB.
- ▶ eTouch: control de gestos
- ▶ 3D/4D (Con transductor volumétrico)
- ▶ Elastografía (Con transductor lineal)

Acclarix AX8

Ecógrafo portátil

- ▶ Tecnología de procesamiento de imagen de última generación
- ▶ Monitor principal LED de 15.6"
- ▶ Pantalla secundaria táctil de 12.3"
- ▶ Panel de control hermético a prueba de derrames
- ▶ Función Stress Echo
- ▶ Disco duro SSD de 512 GB
- ▶ Módulo ECG
- ▶ WiFi integrado
- ▶ Compatible con transductor transesofágico





Acclarix LX3

Ecógrafo

- ▶ Monitor LCD de 21.5" de alta resolución con ángulo de visión multidimensional
- ▶ Pantalla táctil de alta sensibilidad de 14" que permite un funcionamiento eficaz
- ▶ Calentador de gel
- ▶ Configuración de 5 puertos para transductores
- ▶ Diseño de ajuste de altura ergonómico
- ▶ eOptimized
- ▶ PW auto trace
- ▶ eTouch – eficiente control gestual "Swipe"
- ▶ eLearn – software tutorial de fácil uso
- ▶ 3D/4D (Transductor volumétrico)
- ▶ Conectividad DICOM 3.0
- ▶ Elastografía (Con transductor lineal)

Acclarix LX9

Ecógrafo

- ▶ Monitor grado médico LCD de 21.5" con alta resolución.
- ▶ Pantalla táctil de alta sensibilidad inclinable de 14".
- ▶ 5 puertos activos para transductores.
- ▶ Panel de control rotatorio y ajustable en altura.
- ▶ Calentador de gel.
- ▶ Disco duro SSD de 1 TB.
- ▶ Función ECG.
- ▶ Teclado físico retráctil retroiluminado.
- ▶ Arquitectura de alto desempeño: procesador i5 de 6 núcleos, 32 GB de RAM y SSD de 1TB
- ▶ Amplia conectividad: DICOM 3.0, Worklist, FTP, Ethernet, USB 3.0, HDMI, VGA, WiFi y más
- ▶ Calentador de gel integrado y extraíble
- ▶ Funciones de imagen avanzadas: 3D/4D (con transductor volumétrico), elastografía (con transductor lineal), eco estrés, paquetes cardiológicos y ginecológicos.





**Nuevo
Equipo**

Nano L12 EXP

Ecógrafo portátil inalámbrico

- ▶ Ecógrafo inalámbrico portátil de alta resolución
- ▶ Sonda lineal de 4–12 MHz con 192 elementos
- ▶ Conectividad Wi Fi, DICOM y PACS
- ▶ 64 canales físicos
- ▶ Funciones automáticas de medición (Auto B-Line, Auto IMT, Auto Trace, eBladder)
- ▶ Guía de aguja integrada
- ▶ Hasta 5 horas de autonomía



**Nuevo
Equipo**

Nano C5 EXP

Ecógrafo portátil inalámbrico

- ▶ Ecógrafo inalámbrico portátil de alta resolución
- ▶ Sonda convexa de 2–5 MHz con 128 elementos
- ▶ Conectividad Wi Fi, DICOM y PACS
- ▶ 64 canales físicos
- ▶ Funciones automáticas de medición (Auto B-Line, Auto IMT, Auto Trace, eBladder)
- ▶ Guía de aguja integrada
- ▶ Hasta 5 horas de autonomía






SE-3 Electrocardiógrafo

- Compacto, portátil y liviano
- Pantalla a color de 3.5"
- Plegable hasta 90°
- Visualización de las 12 derivadas
- 3 canales de impresión simultánea
- Batería recargable de 6.5 horas de uso continuo
- Modo de trabajo auto/manual
- Software interpretativo SEMIP
- Exportación de estudios de ECG en formatos PDF
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**

SE-301 Electrocardiógrafo

- Diseño ultra compacto, portátil y liviano (<1 Kg)
- Pantalla LCD táctil de 5"
- WiFi incorporado para una transmisión de datos más eficaz
- Impresora térmica incorporada de alta resolución
- Visualización de las 12 derivadas
- 3 canales de impresión simultánea
- Batería recargable de 8.5 horas de uso continuo
- Detección y alerta de desconexión
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**

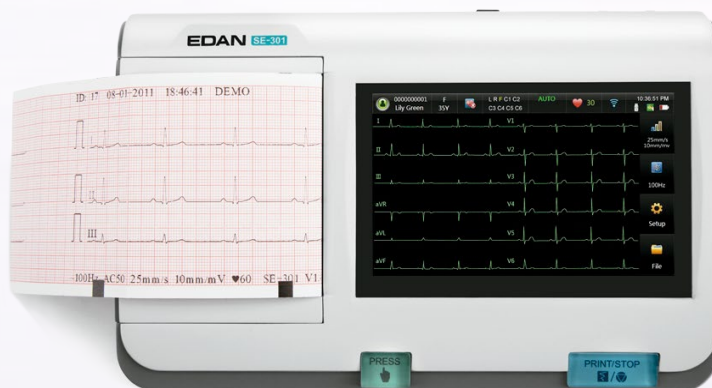



SE-601C

Electrocardiógrafo

- Diseño compacto, portátil y liviano
- Pantalla LCD táctil a color de 5.6"
- Visualización de las 12 derivadas
- 6 canales de impresión simultánea
- Detección de marcapasos
- Impresora térmica incorporada de alta resolución
- Batería recargable de 5 horas de uso continuo
- Software interpretativo SEMIP
- Almacena hasta 800 datos de paciente
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**

SE-1200 Express

Electrocardiógrafo

- Pantalla LCD táctil de 8"
- 12 canales de visualización e impresión simultánea
- Detección de marcapasos
- Batería recargable de 8 horas de uso continuo
- Alarma visual de desconexión de electrodos
- Software interpretativo SEMIP
- Teclado alfanumérico
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**



SE-1201 PRO

Electrocardiógrafo

- Pantalla táctil LCD de 10,1" con resolución 1920 x 1200 px.
- Almacenamiento interno > 100.000 estudios.
- Admite múltiples formatos: PDF, JPG, BMP, PNG, TIFF.
- Batería recargable de ion-litio con autonomía aproximada de 3 a 4 horas de uso continuo.
- Imprime 12 canales y muestra simultáneamente las 12 derivaciones en pantalla en tiempo real con alta precisión.
- Conectividad WiFi, Bluetooth
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**



SE-1515

Prueba de Esfuerzo

- Transmisión inalámbrica (Bluetooth)
- Trabaja en PC y Tablet
- Generación automática de informes y vistas previas
- Análisis automático de arritmias
- 12 derivadas adquiridas y visualizadas
- Informes en formatos XML, PDF, DOC y JPG transferidos por correo electrónico
- **Opcional: Trotadora TMX-428**

SA-10

Monitor Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA)


- Pantalla a color para la monitorización de presión sanguínea de 24 horas
- Incluye software que permite almacenamiento, análisis de datos y generación de informes
- Diseño ligero <170 g
- Memoria interna para almacenar hasta 600 NIBP
- Resistencia IP22 a prueba de agua y polvo
- Amplio rango de medición de presión arterial desde 10 mmHg hasta 290 mmHg
- **Opcional: Bluetooth**



SE-2003

Sistema Holter

- Incluye software
- 3 canales de grabación digital
- Pantalla a color con visualización de forma de onda
- Diseño ligero, impermeable y compacto (50 g)
- Resistencia IP27 a prueba de agua y polvo
- Detección de marcapasos
- Frecuencias de muestreo ajustables
- **Opcional: Grabadora holter 12 canales (SE-2012)**

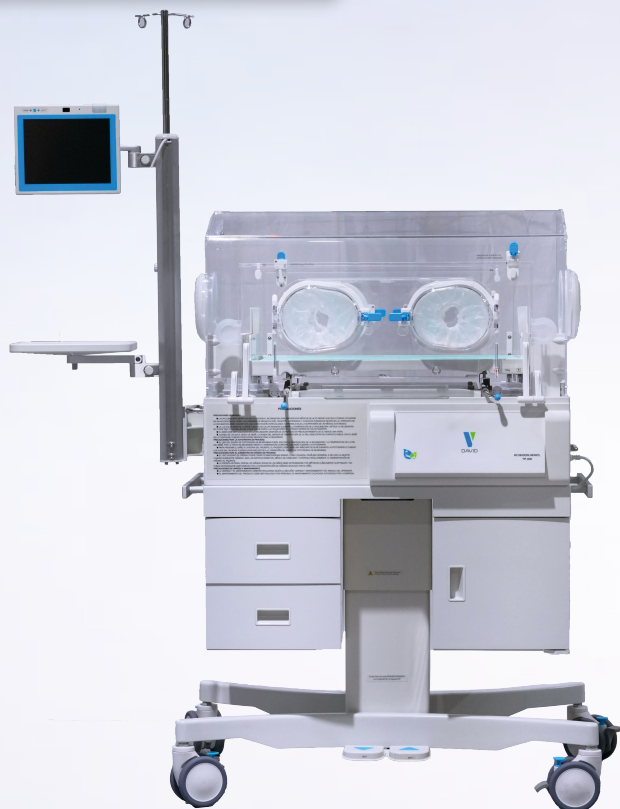

YP - 800

Incubadora

- ▶ Pantalla táctil LCD a color de 10"
- ▶ Campana de doble pared y cortina
- ▶ Inclinação ajustable de la cuna
- ▶ Dos modos de control: modo aire y modo bebé.
- ▶ Sistema de monitoreo de doble sensor de temperatura de la piel.
- ▶ Diseño de doble seguro de la puerta principal.
- ▶ Sistema de protección independiente contra sobre-temperatura.
- ▶ Puerto RS232: Transmisión de datos.
- ▶ Alarmas audibles y visibles.
- ▶ Sistema electrónico de ajuste de altura
- ▶ Sistema de control de humedad
- ▶ **Opcional: SpO2, sistema de control de O2, báscula, trendelenburg, lámpara de fototerapia superior o inferior**

YP - 3000

Incubadora híbrida

- ▶ Sistema multifuncional que combina una incubadora y un calentador radiante en una unidad
- ▶ Pantalla táctil de 8"

MODO CALENTADOR RADIANTE

- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (32°C–37°C)

MODO INCUBADORA

- ▶ Dos modos de control: modo transporte y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del aire: (25°C–37°C)
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C–37°C)
- ▶ Control de rango de humedad: 0% HR – 90% HR
- ▶ Sistema de control de la concentración de oxígeno
- ▶ Sistema de ajuste de altura vertical
- ▶ Inclinação de cuna $\pm 12^\circ$
- ▶ El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ **Opcionales: Lámpara de observación, medición de ECG, SpO2, NIBP**





TI-2000

Incubadora de Transporte

- ▶ Sistema doble cabina para mejor circulación de aire.
- ▶ Dos modos de control de temperatura: modo aire y modo bebé controlados por microcomputador.
- ▶ Humidificación pasiva.
- ▶ Rango de control de la temperatura del aire: (25°C–37°C).
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C–37°C).
- ▶ Alarmas visuales y audibles.
- ▶ Batería para 90 minutos de uso continuo.
- ▶ Permite corriente (AC/DC) para uso de ambulancias.
- ▶ Cuenta con soportes, cilindros vacíos y atril.

Opcional:

- ▶ Batería adicional para 180 minutos de uso continuo.
- ▶ Sistema de control de humedad.
- ▶ Carrito para ambulancia.

TI-2100B

Incubadora de Transporte

- ▶ Pantalla táctil TFT LCD de 8.8 pulgadas
- ▶ Campana con doble pared termoaislante
- ▶ Batería de litio de alta capacidad con hasta 6 horas de uso ininterrumpido
- ▶ Lámpara superior de observación incorporada
- ▶ Colchón viscoelástico o con dispersión de presión
- ▶ Triple protección independiente contra sobretensión
- ▶ Monitorización de control de oxígeno, saturación, hemoglobina (opcional)
- ▶ Sistema de control de humedad





HKN - 9010

Lámpara de calor radiante

- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C-38°C)
- ▶ Controlada por microprocesador
- ▶ Inclinação de cuna $\pm 10^\circ$
- ▶ El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ Dos gabinetes para almacenamiento

HKN - 93B

Lámpara de calor radiante

- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebe
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C-38°C)
- ▶ Lámpara de fototerapia
- ▶ Controladas por micro-ordenador
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ Inclinação de cuna $\pm 12^\circ$
- ▶ Dos gabinetes para almacenamiento
- ▶ **Opcional: Sistema de ajuste de altura vertical, sistema de pesaje**





HKN - 93C

Lámpara de calor radiante

- ▶ Pantalla táctil de 10.4"
- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34.5°C – 37°C)
- ▶ Lámpara de fototerapia
- ▶ Medición de parámetro de SpO₂
- ▶ Unidad de succión (Venturi)
- ▶ Unidad de reanimación infantil
- ▶ Sistema de ajuste de altura vertical
- ▶ Inclinación de cuna ±12°
- ▶ El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ **Opcional: Balanza pesa bebé, función de humidificador, SpO₂ masimo Rainbow, lámpara de observación.**



NAVI-60

Iluminador de venas

- ▶ Colores de proyección ajustables
- ▶ Recargable (2.5 horas de uso continuo)
- ▶ Imagen de las venas en tiempo real sin contacto
- ▶ Detección de profundidad de la vena
- ▶ Diseño compacto y liviano: operación con una sola mano
- ▶ Alta definición de imagen y contraste venoso
- ▶ Compatible con todos los tonos de piel
- ▶ Incluye soporte para transporte





XHZ-90L

Lámpara de fototerapia

- ▶ Fuente de luz: LED azul
- ▶ Ajuste del rango de altura del módulo de la lámpara: 1350 mm - 1650 mm
- ▶ Vida útil de la fuente de luz: 5.000 horas
- ▶ Longitud de onda de la luz azul: 420 nm - 470 nm
- ▶ Cuenta con temporizador para tratamiento de fototerapia

XHZ-90

Lámpara de fototerapia

- ▶ Iluminación halógena
- ▶ Temporizador incorporado (cronómetro)
- ▶ Cabezal y altura ajustables
- ▶ Diseño compacto y móvil
- ▶ Funcionamiento con bajo nivel de ruido
- ▶ Compatibilidad con incubadoras
- ▶ Emisión de luz azul concentrada en 436 nm $\pm$ 5 nm





XHZ-90P

Lámpara de fototerapia

- ▶ Fuente de luz: LED azul como mayor fuente de luz mezclada con luz led amarilla para suavizar la irradiación
- ▶ Ajuste de nivel de intensidad de radiación (Alto y bajo)
- ▶ Ajuste del rango de la altura del módulo de la lámpara: 1350 mm - 1680 mm
- ▶ Vida útil de la fuente de luz: 20.000 horas
- ▶ Longitud de onda de la luz azul 420 nm - 470 nm
- ▶ Longitud de onda de la luz amarilla 580 nm - 595 nm
- ▶ Cuenta con temporizador para tratamiento de fototerapia

LS800-550

Lámpara Cialítica

- ▶ Vida útil del panel de iluminación de 50.000 horas.
- ▶ Iluminación por LED.
- ▶ Iluminación de 120.000 Lux por satélite.
- ▶ Temperatura del color 4300 K.
- ▶ Control digital de intensidad en cada satélite.
- ▶ Sistema de compensación de luz inteligente.
- ▶ Rotación 360°.
- ▶ Luz LED fría para proteger tejidos del paciente.



LS800-750

Lámpara Cialítica

- ▶ Vida útil del panel de iluminación de 50.000 horas.
- ▶ Iluminación por LED.
- ▶ Iluminación de 120.000 Lux en el primer satélite y 160.000 Lux en el segundo satélite.
- ▶ Temperatura del color 4300 K.
- ▶ Control digital de intensidad en cada satélite.
- ▶ Sistema de compensación de luz inteligente.
- ▶ Rotación 360°.
- ▶ Luz LED fría para proteger tejidos del paciente.
- ▶ **Opcionales: Cámara de Video (incorporada en 1 satélite o en tercer brazo), Pantalla grado médico.**



Trilite LS800-750H Lámpara Cialítica

- ▶ Cámara HD integrada
- ▶ Rotación de 360° para posicionamiento preciso
- ▶ Iluminación LED hasta de 160.000 lux
- ▶ 12 niveles de intensidad de iluminación
- ▶ Índice de reproducción cromática (Ra ≥ 95)
- ▶ Vida útil de los LED ≥ 50.000 horas
- ▶ Control remoto por infrarrojos





NOT-5600SKF

Mesa Quirúrgica

- Sistema Electrohidráulico integrado - Fabricación en acero inoxidable.
- Capacidad de peso máxima de 273Kg
- Radio-traslúcida para toma de RX.
- Proporciona movimiento longitudinal - Es compatible con accesorios de ortopedia.
- Rango de altura de 760 mm - 1070 mm.
- Uso general o cirugías específicas tales como cirugías de rodilla, cirugías de hombro, cirugías ortopédicas, cirugías abdominales, cirugía plástica, cirugía lumbar, cirugía de riñón, entre otras.
- Movimiento de riñonera o puente riñón.
- Batería interna integrada.
- **Opcional: Accesorio ortopedia, accesorio parto / urología**



DR. MAX 7000SKB

Mesa Quirúrgica

- ▶ Inclinación Trendelenburg y reverso de 30°/30°
- ▶ Hasta 100 accionamientos con batería interna.
- ▶ Alta capacidad de carga: soporta hasta 360 kg
- ▶ Estructura fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad.
- ▶ Rango de altura amplio de 685 – 1135 mm, ideal para diferentes especialidades.
- ▶ Puente renal manual de 121 mm, que facilita intervenciones renales y de columna.
- ▶ Sistema Electrohidráulico integrado.
- ▶ Sistema de bloqueo electrohidráulico y ruedas universales, para un fácil reposicionamiento.
- ▶ Control de mano alámbrico.





BOARAY 600D

Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla a color 8.4"
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico
- ▶ Modos de ventilación: Manual/Standby, (VCV), (PCV), SIMV(V)+PS, SIMV(P)+PS, PRVC, PSV
- ▶ PEEP electrónica
- ▶ Monitoreo FiO2
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU
- ▶ Tipo de gas: Aire, O2 y N2O
- ▶ Batería para 60 minutos de uso continuo
- ▶ Soporta medición de CO2 (Módulo de CO2 Opcional)
- ▶ Soporte para 2 Vaporizadores montaje tipo Selectatec
- ▶ **Opcional: Módulo SideStream de CO2 Plug & Play (Masimo IRMA), Vaporizadores**

BOARAY 700

Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla giratoria táctil a color de 15"
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico
- ▶ Modos de ventilación: Manual//Standby, VCV, PCV, PRVC, CPAP/PSV, SIMV + VCV, SIMV + PCV, SIMV + PRVC
- ▶ PEEP electrónica
- ▶ Monitoreo FiO2
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU
- ▶ Tipo de gas: Aire, O2 y N2O
- ▶ Batería para 60 minutos de uso continuo
- ▶ Soporte para 2 Vaporizadores montaje tipo Selectatec
- ▶ **Opcional:**
Módulo de Multigas Plug & Play (Masimo IRMA),
módulo SpO2 Plug & Play, Módulo SideStream de CO2
Plug & Play (Masimo ISA)





PUMILA 750D

Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla táctil a color de 15".
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico.
- ▶ Volumen corriente mínimo de 10 ml.
- ▶ PEEP electrónico.
- ▶ Monitoreo FiO₂.
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU.
- ▶ Tipo de gas: Aire, O₂ y N₂O.
- ▶ Batería para 90 minutos de uso continuo.
- ▶ Soporte para 2 vaporizadores de montaje tipo Selectatec.
- ▶ Mesa de trabajo plegable.

▶ **Modos de ventilación:** Manual/Standby, VCV, PCV, PRVC, CPAP/PSV, SIMV + VCV, SIMV + PCV, SIMV + PRVC.

Opcional:

- ▶ Módulo de Multigas Plug & Play (Máximo IRMA), módulo SideStream de CO₂ Plug & Play (Masimo IRMA), módulo SpO₂, vaporizadores



- ▶ Pantalla TFT a color de 5.6"
- ▶ Transductor FHR de 8 cristales (a prueba de agua)
- ▶ Interface USB para la transmisión de datos
- ▶ Detección de movimiento fetal automático
- ▶ Modos de visualización en pantalla: ondas numéricas y mixtas
- ▶ Detección gemelar incorporada en el equipo
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, análisis CTG, soporte pedestal**

F6 Express

Monitor materno fetal

- ▶ Monitor materno fetal
- ▶ Pantalla TFT plegable de 10.1"
- ▶ Monitoreo de parámetros maternos (ECG, SPO2, TEMP, NIBP)
- ▶ Batería recargable de 2 horas de trabajo continuo
- ▶ Detección de movimiento fetal automático
- ▶ Verificación de superposición de señales para separar los gemelos FHR
- ▶ Transductores FHR impermeables de alta sensibilidad
- ▶ Vista previa de tendencias
- ▶ Múltiples modos de pantalla: ondas numéricas y mixtas
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, soporte pedestal**





F9 Express

Monitor materno fetal

- ▶ Pantalla TFT táctil a color de 12.1" plegable.
- ▶ Monitoreo gemelar con tecnología Doppler resistente al agua.
- ▶ Monitoreo de parámetros maternos (ECG, SPO2, TEMP, NIBP)
- ▶ Interface USB para la transmisión de datos.
- ▶ Impresora térmica incorporada.
- ▶ Múltiples modos de pantalla: ondas, numéricas y mixta.
- ▶ Alarmas audibles y visibles
- ▶ Transductor FHR de 12 cristales (a prueba de agua)
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, soporte pedestal**

F15 Air

Monitor materno fetal

- ▶ Pantalla LCD táctil de 15.6"
- ▶ Interfaz intuitiva
- ▶ Transductores inalámbricos ligeros (<10 kg)
- ▶ Transductores FHR impermeables de 12 cristales
- ▶ Sistema de análisis CTG profesional
- ▶ Monitoreo continuo
- ▶ Lectura de frecuencia cardíaca de la madre
- ▶ Memoria de respaldo de los transductores de 15 min
- ▶ Rango de los transductores de 50 metros (aproximadamente)
- ▶ Monitorización de gemelos
- ▶ Carga inalámbrica de los transductores
- ▶ **Opcional: DECG - IUP, Medición de NIBP, SPO2, PR de la madre a través del módulo inalámbrico FT20, tercer transductor**





X8

Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto.
- Pantalla TFT táctil a color de 8".
- 13 formas de ondas máximo.
- Batería de litio recargable de 4 horas.
- 5 parámetros de pacientes (ECG, SpO₂, NIBP, RESP, 1-TEMP).
- Visualización de múltiples ondas en pantalla.
- Detección de marcapasos.
- **Opcional: CO₂, central de monitoreo, impresora**

X12

Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto
- Pantalla TFT a color de 12.1"
- Batería recargable de 4 horas
- Diseño Slim (delgado)
- 5 parámetros básicos de paciente (ECG, SpO₂, NIBP, RESP, 2-TEMP)
- 13 Formas de ondas máximo
- Detección de Marcapasos
- **Opcional: IBP, central de monitoreo, impresora, soporte pedestal**





iM3s + QUICK TEMP


Monitor de signos vitales

- ▶ Resistente a caídas
- ▶ Protección contra humedad
- ▶ Pantalla a color
- ▶ Diseño compacto y liviano
- ▶ Apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales
- ▶ Parametros de SPO2, NIBP Y TEMP
- ▶ Almacenamiento de hasta 20.000 registros
- ▶ Alarmas audibles y visibles
- ▶ **Opcional: Sensor spo2 pediátrico/neonato, brazalete pediátrico/neonato**

iM50

Monitor de paciente

- ▶ Pantalla táctil a color de 8.4"
- ▶ Batería recargable de 4,5 horas, ideal para transporte
- ▶ 5 parámetros de paciente (ECG, SpO2, NIBP, RESP, 2-TEMP)
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
- ▶ Análisis de arritmias
- ▶ Conexión a la central de monitoreo
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ **Opcional: CO2 - Central de monitoreo, Llamada de enfermería**

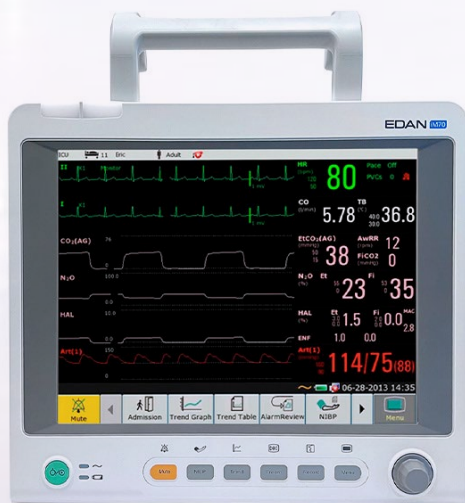

iM70

Monitor de paciente

- ▶ Pantalla táctil a color de 12.1"
- ▶ Batería de litio recargable de 3.5 horas
- ▶ 5 parámetros de paciente (ECG, SpO2, NIBP, RESP, 2 TEMP)
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ Análisis de segmentos ST
- ▶ Conexión a central de monitoreo
- ▶ **Opcional: 2 IBP + CO, 2 IBP + CO + CO2, 2 IBP + CO multigás sin O2, central de monitoreo, soporte pedestal**



Elite V5 Monitor de Paciente

- ▶ Pantalla táctil TFT-LCD a color de 12.1".
- ▶ 2 Baterías de litio recargable para hasta 10 horas de operación (solo con medidas de NIBP/ECG/SPO2).
- ▶ Visualización de hasta 13 formas de ondas en pantalla.
- ▶ Parámetros medidos en el módulo principal (XM o iM20): ECG 3/5 derivaciones, RESP, SPO2, NIBP, 2 TEMP, PR, 2 IBP (opcional).
- ▶ Diseño amigable sin ventilador.
- ▶ Conexión a central de monitoreo.
- ▶ **Opcional: Módulos independientes: IBP, CO, CO2, AG/O2, BIS, EEG, RM, ICG, NMT, V LINK.**

iM20 Monitor de Paciente

- ▶ Pantalla táctil TFT-LCD a color de 5"
- ▶ Equipo liviano, ideal para transporte con tan solo un peso de 1.5 kg (incluyendo batería, sin accesorios)
- ▶ Compatible como módulo de parámetros básicos de la serie ELITE, lo que permite una monitorización del paciente continua
- ▶ Batería de litio recargable para hasta 5.5 horas de uso.
- ▶ Diseño robusto con IP44 a prueba de agua y polvo y resistencia a caídas de 1.2 m
- ▶ Parámetros Estándar: ECG 3/5 derivaciones, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR



H100B

Oxímetro de pulso

- ▶ Pantalla LCD retroiluminada.
- ▶ Pulso oxímetro para paciente adulto, pediátrico y neonatal.
- ▶ IP22 Resistente al agua y polvo.
- ▶ Visualización onda pletismográfica de SpO₂.
- ▶ Batería AA de hasta 48 horas de uso.
- ▶ Almacenamiento de datos de 300 horas.
- ▶ **Opcional: Base cargador con batería recargable, sensor SpO₂ neonatal y pediátrico, medición de temperatura (H100N), tecnología Nellcor Oximax™ (H100N)**





YX-930D Succionador

- Capacidad de 5L divididos en 2 frascos de 2.5L
- Alta velocidad de flujo regulable de 40L/min
- Succionador de fácil movilidad
- Máximo vacío de 680 mm Hg
- Bomba de libre mantenimiento
- Frascos: material de policarbonato
- Sistema de cierre hermético

YX-980D Succionador

- Capacidad de 12L dividido en 4 frascos (2 frascos de 2 L y 2 frascos de 4L)
- Alta velocidad de flujo regulable 80L/min
- Succionador de fácil movilidad
- Máximo vacío de 680 mm Hg
- Bomba de libre mantenimiento
- Sistema de cierre hermético
- Frascos de policarbonato



SXT-5A Succionador

- Capacidad de 1 litro.
- Material plástico transparente.
- Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento.
- Liviano, ideal para transporte.
- Posee protección de sobre flujo.
- Máximo vacío de 600 mmHg.
- Alta velocidad de flujo regulable de 22 L/M.
- Bomba libre de mantenimiento.
- **Opcional: Frasco adicional de 1 litro para capacidad de 2 litros.**




Amoul T6

Ventilador de transporte

- ▶ Apto para 3 tipos de paciente (Adulto, pediátrico y neonatal)
- ▶ Pantalla Táctil a color
- ▶ Turbina potente y silenciosa
- ▶ Volumen corriente mínimo de 2 ml.
- ▶ Ventilación Invasiva:
P-A/C, IPPV, PCV, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PRVC, PRVC -SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV, y en los tipos para lactantes: PCV, P-A/C, PRVC, PRVC-SIMV, P-SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV.
- ▶ Ventilación no invasiva:
P-A/C, P-SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV, y en los tipos infantiles: CPAP, PCV.
- ▶ Transporte prehospitalario e intrahospitalario
- ▶ Peso con batería incluida (6,2kg).
- ▶ Alarmas audibles y visibles

Opcional:

- ▶ Carro de transporte

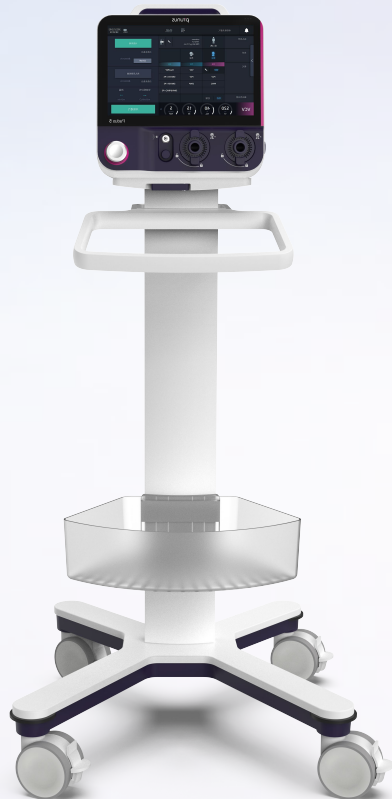

PADUS 5

Ventilador mecánico

- ▶ Fuente de gas: O₂ y turbina (Aire ambiente)
- ▶ Pantalla táctil de 12"
- ▶ Tipo de pacientes: Adulto/Pediátrico/Neonatal
- ▶ Batería: 120 minutos de autonomía
- ▶ Medición y ajuste de FiO₂
- ▶ Visualización de alarmas 360°
- ▶ Varios escenarios de aplicación
- ▶ Software intuitivo de fácil manejo
- ▶ Parámetros programables y monitoreables
- ▶ Alarmas automáticas y programables
- ▶ Humificador
- ▶ **Modos de ventilación invasiva:**
VCV/PCV/PRVC/SIMV (V) + PS/SIMV (P) + PS/SIMV (PRVC) + PS/CPAP/PSV/DualPAP/VSV
- ▶ **Modos de ventilación no invasiva:**
PCV/PSV/CPAP/HFNC/SIMV(P)+PS
- ▶ **Opcional: Capnografía, medición de SpO₂, 2da batería para 240 min de autonomía, modos de ventilación no invasiva: DualPAP/APRV**

PADUS 8

Ventilador mecánico

- ▶ Pantalla táctil de 17"
- ▶ Tipo de paciente: adultos, pediátricos y neonatales (con sensor proximal)
- ▶ Software intuitivo de fácil manejo
- ▶ Parámetros programables y monitoreables
- ▶ Medición y ajuste de FiO₂
- ▶ Alarmas automáticas y programables
- ▶ Módulo de mecánica ventilatoria (Pplat, V peak, distensibilidad y resistencia)
- ▶ Batería interna con 90 min. de autonomía
- ▶ Visualización de alarmas 360°
- ▶ **Modos de ventilación invasiva:**
VCV/PCV/PRVC/SIMV (V) + PS/SIMV (P) + PS/SIMV (PRVC) + PS/CPAP/PSV/DualPAP/VSV.
- ▶ **Modos de ventilación no invasiva:**
PCV/PSV/CPAP/HFNC/DualPAP/SIMV (P) + PS.
- ▶ **Opcionales: Monitorización de la presión esofágica e intra-gástrica, capnografía - oximetría, módulo neonatal con sensor proximal, 2da batería para 180 min. de autonomía, modos de ventilación no invasiva: DualPAP/APRV/SIMV (PCV) + PS.**





C6A Videocolposcopio

- ▶ Software de visualización de imágenes y gestión de datos
- ▶ Intensidad luminosa de 2.500 lúmenes
- ▶ Control remoto de ruptura
- ▶ El sistema de evaluación R-way estandariza la interpretación de los hallazgos colposcópicos
- ▶ Sistema de iluminación LED que garantiza una visión real del tejido
- ▶ Visualización de imágenes y cámara de alta resolución
- ▶ Sistema de enfoque automático
- ▶ Filtro electrónico verde para una mejor visualización de la imagen vascular
- ▶ Duplica imagen en tiempo real

C9 UHD Videocolposcopio

- ▶ Iluminación LED de alta intensidad hasta 10.000 lx
- ▶ Resolución Ultra HD 4K (≥ 8 MP)
- ▶ Ampliación híbrida de hasta 240x (20x óptico + 12x digital)
- ▶ Campo de visualización amplio desde ≥ 120 mm (3x) hasta ≥ 5 mm en máxima ampliación.
- ▶ Sistema de enfoque automático y manual para una visualización precisa.
- ▶ Reproducción de color de alta fidelidad para una mejor valoración clínica.





Innovamos en **tecnología médica**,
respaldamos con **experiencia** y
respondemos con **compromiso**.

Asesoría Comercial

+57 301 516 0005

servicioalcliente@novamedicasas.com

Asesoría Comercial

+57 313 527 3243

comercial2@novamedicasas.com

Asesoría Comercial

+57 321 212 1329

comercial4@novamedicasas.com



Barranquilla, Colombia

CRA 49C #79-184

www.novamedicasas.com

¡Conoce más sobre nosotros!



[@novamedicasas](https://www.instagram.com/novamedicasas) | www.novamedicasas.com